



## КРОМКРЕЗНАЯ МАШИНА ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ КВМ-28®



KVM-28-100

Кромкорезная машина повышенной мощности КВМ-28® - переносная – самоходная

Кромкорезная машина КВМ-28® производит чисто срезанные фаски без термической деформации на листовых материалах из низкоуглеродистой стали, нержавеющей стали и алюминия толщиной от 5/16" (8,0 мм) до 2" (50,0 мм).

КВМ-28® автоматически обрезает лист с верхней стороны, обеспечивая экономию времени и денег. Экономия становится еще более ощутимой, если при необходимости обрезать кромку с обеих сторон листа применять также кромкорезную машину КВМ-28U® для низа листа.

Регулируемая тележка для настройки высоты  
Можно приобрести КВМ-28® в комплекте с уникальной самоходной колесной самовыравнивающейся тележкой Gullco регулируемой высоты, оборудованной самовыравнивающимся пружинным шасси, для непрерывного срезания кромки вдоль листа любой длины и получения равномерной фаски и одинакового притупления корня. Продается отдельно.

Штыри угла фаски... Позволяют настраивать угол фаски  
Аппараты КВМ-28® оснащены штырями установки угла для получения фаски с углами 22 1/2°, 30°, 37 1/2°, 45° и 55°. Штыри для других углов поставляются под заказ.

**KVM-28®**

**KVM-28U®**


...срезание кромки с верхней стороны листа

...срезание кромки с нижней стороны листа

*Работает со скоростью 6,5 футов(2 метра) в минуту*

РЕГУЛИРОВКА ФРЕЗЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФАСКИ С УГЛАМИ ОТ 22 1/2° ДО 55°

**GULLCO**

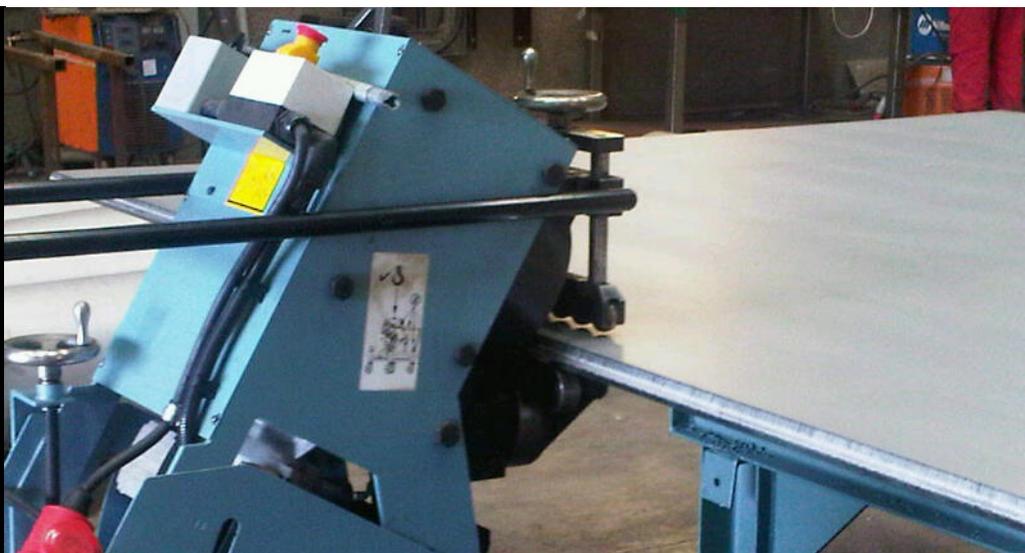



KVM-28-080

### ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕЖКА

Для настройки высоты Аппарат КВМ-28® может поставляться в комплекте с двумя различными тележками. Обе они оборудованы уникальным самовыравнивающимся колесным механизмом Gullco для получения равномерной фаски и одинакового притупления корня. Тележки продаются отдельно.



KVM-28-002

### КОЛЕСНЫЕ ПОДПРУЖИНЕННЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Регулируемые самоходные тележки комплектуются колесным механизмом регулируемой высоты и оснащены самовыравнивающимся пружинным шасси Gullco. Наилучший выбор для применений, где требуется поддерживать постоянную высоту станка

Максимальная ширина фаски:	1,10" (28,00 мм) при стандартном угле фаски 30° для материала с прочностью на растяжение 64,000 фунт/дюйм <sup>2</sup> (45 Кг/мм <sup>2</sup> )
Максимальная глубина фаски:	0,95" (24,2 мм) при стандартном угле фаски 30° для материала с прочностью на растяжение 64,000 фунт/дюйм <sup>2</sup> (45 Кг/мм <sup>2</sup> )
Минимальная толщина листа:	5/16" (8,0 мм) Относительно обработки более тонких материалов проконсультируйтесь с изготовителем
Максимальная толщина листа:	2" (50,0 мм)
Скорость срезания фаски:	78,7 дюйм (200 см) в минуту*
Привод:	питание 3 л.с., 3 фазы, для 230, 460 и 575 В ~ при 60 Гц, а также 380 и 400/415 В ~ при 50 Гц
Вес:	890 фунтов (404 кг) включая вес тележки
Соответствие:	C.S.A./N.R.T.L. (файл # LR 35006-6) и стандартам С.Е.

\* максимальная скорость может изменяться в зависимости от изменения глубины фаски, напряжения и частоты.

КВМ-28® поставляется в комплекте со следующим стандартным оборудованием:

- 1- КВМ-28-Х1С Стандартная фреза
- 1- Набор штырей для фасок с углами 22 1/2°, 30°, 37 1/2°, 45° и 55°
- 1- Набор инструментов

### КВМ-28U® СРЕЗАНИЕ КРОМКИ С НИЖНЕЙ СТОРОНЫ ЛИСТА


КВМ-28U® прекрасно подходит для срезания кромки с нижней стороны листа без переворачивания заготовки. В комбинации с КВМ-28® можно значительно повысить производительность, срезая кромку сверху и снизу листа одновременно.



Дополнительные принадлежности:

- КВМ-28-Х1С: Фреза для тонкой обработки
- КВМ-28-Х1Н: Фреза для материалов высокой прочности (Уточните требуемую величину): штыри для получения фаски с углами, отличающимися от стандартных)
- GBM-28: Фрезы
- GBM-28-0.5: Фрезы
- GBM-28-1.0: Фрезы
- КВМ-28-080: Гидравлическая тележка
- КВМ-28-002: Регулируемая тележка

### МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ ФАСКИ

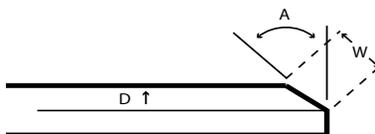

УГОЛ ФАСКИ	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ					
	64,000 lbs/in <sup>2</sup> (45 kg/mm <sup>2</sup> )		71,000 lbs/in <sup>2</sup> (50 kg/mm <sup>2</sup> )		85,000 lbs/in <sup>2</sup> (60 kg/mm <sup>2</sup> )	
A	W	D	W	D	W	D
22 1/2°	1.10" (28 mm)	1.02" (26 mm)	1.02" (26 mm)	0.95" (24 mm)	0.91" (23 mm)	0.84" (21.2 mm)
30°	1.10" (28 mm)	0.98" (25 mm)	0.98" (25 mm)	0.85" (21.7 mm)	0.89" (22.5 mm)	0.77" (19.5 mm)
37 1/2°	1.06" (27 mm)	0.84" (21.2 mm)	0.98" (25 mm)	0.78" (19.8 mm)	0.83" (21 mm)	0.66" (16.7 mm)
45°	1.02" (26 mm)	0.72" (18.4 mm)	0.94" (24 mm)	0.67" (17 mm)	0.83" (21 mm)	0.58" (14.8 mm)
55°	0.98" (25 mm)	0.56" (14.3 mm)	0.91" (23 mm)	0.52" (13.2 mm)	0.83" (21 mm)	0.47" (12 mm)



Kat, Moggy, Sam & KATBAK являются зарегистрированными торговыми знаками Gullco International Enterprises Ltd.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ИЗДЕЛИЯ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Distributed by:

ООО "Центр Прикладной Сварки"

www.csvar.ru

+ 7 950 045 45 53

+ 7 812 777 04 62

WWW.GULLCO.COM

KBM28-11-01-RUS

**GULLCO**

**GULLCO INTERNATIONAL LIMITED - CANADA**  
Phone: 905-953-4140 Fax: 905-953-4138 e-mail: sales@gullco.com

**GULLCO INTERNATIONAL INC. - U.S.A.**  
Phone: 440-439-8333 Fax: 440-439-3634 e-mail: ussales@gullco.com

**GULLCO INTERNATIONAL (U.K.) LIMITED- EUROPE**  
Phone: +44 1257-253579 Fax: +44 1257-254629 e-mail: sales@gullco.co.uk

**GULLCO INTERNATIONAL PTY LIMITED - AUSTRALIA**  
Phone: 61 (0)7 3348 5515 Fax: 61 (0)7 3348 5510 e-mail: ausales@gullco.com

**GULLCO INTERNATIONAL INDIA PVT LIMITED - INDIA**  
Phone: 91-20-65260382 Fax: 91-20-26836656 e-mail: india.io@gullco.com

**GULLCO INTERNATIONAL SHANGHAI LIMITED- CHINA**  
Phone: +8621-50460341 Fax: +8621-50463554 e-mail: gsuntech@sh163.net

**GULLCO INTERNATIONAL LIMITED- LATIN AMERICA**  
Phone: 55-11-9485-1336 e-mail: rogerio.macedo@gullco.com

**STUCH GMBH & Co. KG SCWEISSTECHNIK - GERMANY**  
Phone: (02 03) 72 94 95 Fax: (02 03) 72 94 96 e-mail: info@stuch-schweisstechnik.de